


Oldalsó csatornás kompresszor WDH-SV58

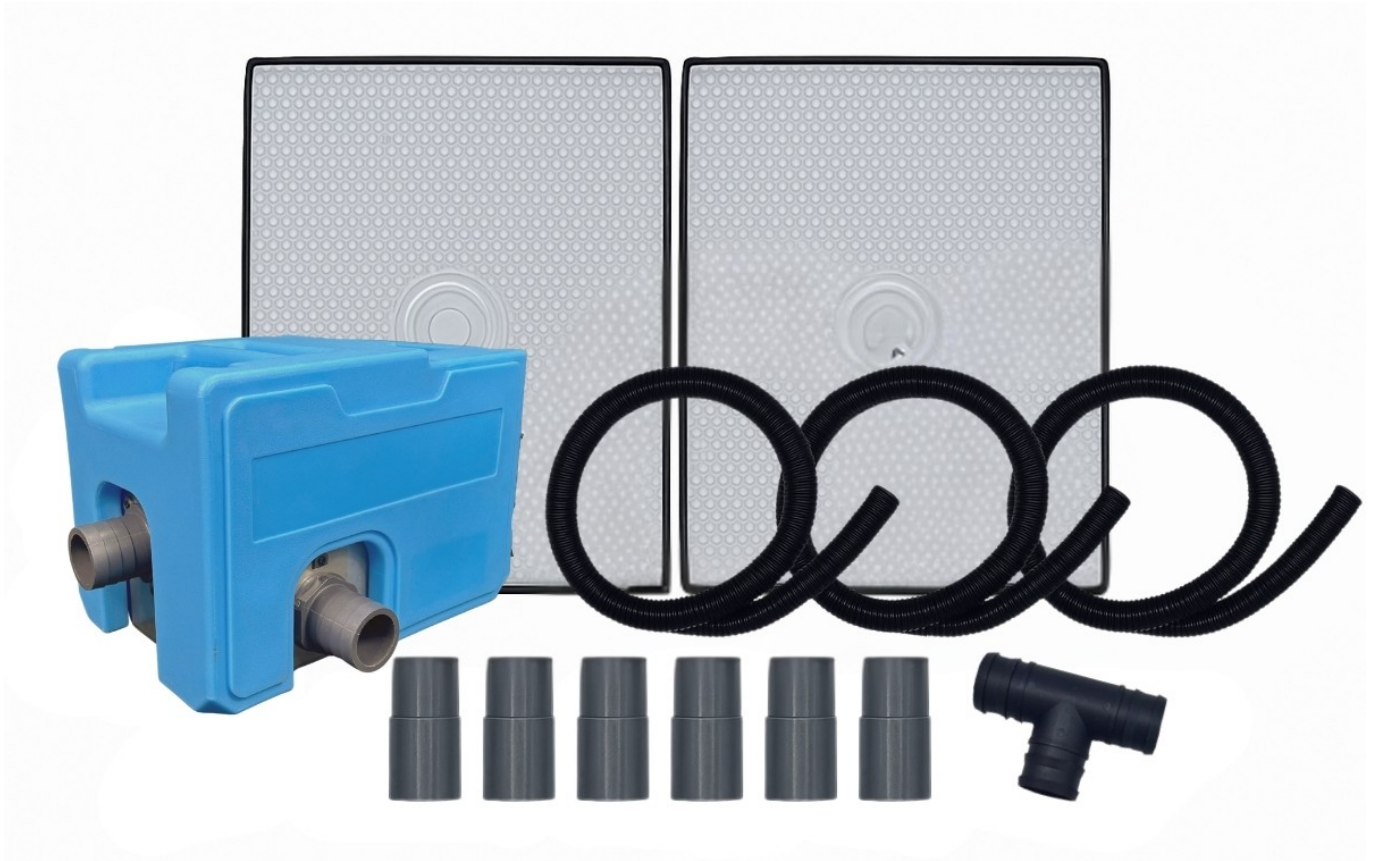

Tisztelt Ügyfél!

Ön egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Annak érdekében, hogy sok örömét lelje ebben a termékben, íme néhány tipp:

Lehetséges problémák esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Ha a legnagyobb gondosság ellenére mégis panaszra lenne ok, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk eloszlatni minden félreértést.

Leírás:

Az oldalsó csatornás kompresszor (a starter szettal kombinálva) egy professzionális megoldás, amelyet a víz által károsított szerkezetek gyors, nem invazív szárítására fejlesztettek ki. A kettős nyomású technológia (vákuumszívás és levegőbefecskendezés) alkalmazásával gyorsítja a nedvesség eltávolítását a falakból, mennyezetekből, szekrényekből és szűk területekről. Ideális árvíz utáni helyreállításhoz, csővezeték-szivárgás esetén vagy a nedvességszabályozáshoz, ez a rendszer minimálisra csökkenti a szerkezeti károkat, miközben nagy hatékonysággal működik.

Fontos biztonsági utasítások:

- A oldalsó csatornás kompresszort nem szabad közvetlen nedvességnek (esőnek) kitenni!
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan környezetben, ahol fennáll a durva por, szennyeződés vagy apró tárgyak beszívásának veszélye. Ezek károsíthatják a készüléket, vagy kilöködhetnek belőle, mint lövedékek!
- Soha ne tegye a fejét/arcát a kilépő légáramlat közelébe, mert kis részecskék vagy tárgyak repülhetnek ki, amelyek sérüléseket okozhatnak!
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék biztonságosan és egyenesen álljon!
- Soha ne használja az oldalsó csatornás kompresszort mozgó felületeken, tárgyakon vagy járműveken! A készülék felborulhat!
- Felügyelje az oldalsó csatornás kompresszort, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében!
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyerekek is beleértve) általi használatra, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak, vagy tapasztalatuk és/vagy ismereteik hiányosak, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megkapják tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- Soha ne nyúljon be tárgyakkal a készülékbe, és ne dugjon tárgyakat a készülékbe!
- Ne helyezzen tárgyakat a oldalsó csatornás kompresszorra!
- Ne akadályozza a készülék levegőbe- és/vagy levegőkimenetét, és gondoskodjon elegendő helyről/szabad térről a készülék körül!
- Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről, ellenkező esetben a teljesítmény csökkenhet, és a legrosszabb esetben túlmelegedés és/vagy tűz keletkezhet!
- A készüléket kizárólag szakember vagy villanyszerelő nyithatja meg!
- A készülék működtetéséhez csak az ajánlott feszültséget használja!
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel kiterítve (kioldva) van, mielőtt csatlakoztatná a konnektorhoz!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék üzembe helyezése előtt a dugó tisztán és megfelelően legyen csatlakoztatva a konnektorhoz!
- Soha ne nyúljon nedves kézzel a dugóhoz vagy a konnektorhoz!
- Ne javítsa meg saját kezűleg a készüléken található hibás vagy sérült kábeleket, mert súlyos áramütést kaphat!
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót!

Ha valami nem tűnik rendben, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót! Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, és ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket!

Példák: Az oldalsó csatornás kompresszor nem működik, vagy a biztosíték kioldott.

Oldalsó csatornás kompresszor plusz indító készlet:

Megnevezés	Ábra	Leírás	Szám
Oldalsó csatornás kompresszor		Az oldalsó csatornás kompresszor injekciót (túlnyomás) és extrakciót (alulnyomás) használ a szárításhoz. Az injekcióval levegőt nyomnak az üregekbe, az extrakcióval pedig eltávolítják a nedves levegőt.	1 x
Szívószőnyeg		Méret: 55,5 × 75,5 cm Csak menetes végű csatlakozók és puha csatlakozók csatlakoztathatók a szívószőnyeg domború csatlakozójához.	2 x
Légtömlő		Hossz: mindegyik 2 m A tömlő végét kizárólag menetes végű csatlakozóval szabad összekötni.	3 x
Csatlakozó		A csatlakozó menetes végű, légtömlő csatlakoztatására alkalmas. A csatlakozó a tömlő végére csavarozható. A másik vége T-idomokhoz, szívószőnyegekhez vagy magához a készülékhez van kialakítva, és moduláris konfigurációkat tesz lehetővé.	6 x
T-idom		A T-idomok a szürke csatlakozó menetes végének csatlakoztatására vagy puha csatlakozókhoz való csatlakoztatásra szolgálnak.	1 x

További (opcionális) tartozékok:

Megnevezés	Ábra	Leírás
Kétoldalas csatlakozó		Ez a csatlakozó mindkét oldalán menetes, és tömlők összekapcsolására szolgál.
Soft Connector		A puha csatlakozó a T-idom és a szívószőnyeg összekapcsolására szolgál.
Adapter		Az adapter közvetlenül a oldalsó csatornás kompresszorra csavarozható. Használjon egyoldalas menetes csatlakozót, hogy például egy tömlőt csatlakoztasson a készülékhez.
Tömítőszalag		Ha a szívószőnyegeken lévő tömítőszalagok kopás vagy sérülés miatt cserére szorulnak, akkor további tömítőszalag-tekerceset lehet vásárolni.

Használati utasítás:

1. A telepítés előtti lépések

1.1. A nedvességérték meghatározása

Használjon nedvességmérőt a vízbehatolás mértékének meghatározásához. Az érintett területeket jelölje meg eltávolítható ragasztószalaggal.

1.2. A felszíni víz eltávolítása

Használjon szennyvízszivattyút vagy vízszívót a látható víz eltávolításához a padló felületéről.

Fontos tudnivalók:

- Ne használja a WDH-SV58 oldalsó csatornás kompresszort folyadék felszívására, mert ez károsíthatja a motort és azonnali garancia elvesztéshez vezet.
- Győződjön meg arról, hogy a szőnyeg felszerelése és a WDH-SV58 készülék üzembe helyezése előtt az összes folyékony víz teljesen eltávolításra került. A folyadék bejutása a légáramlási rendszerbe visszafordíthatatlan motor károsodást okozhat, és a készülék garanciájának azonnali megszűnését vonja maga után!

2. Üzembe helyezés

1.3. Rendszerbeállítás és üzemeltetés

Helyezze a szőnyeget a megjelölt érintett területekre. Igazítsa minden szőnyeget úgy, hogy a hosszabb éle derékszögben keresztezze a legtöbb deszkát/padlólapot. Helyezze a szőnyeget egymástól legfeljebb 15 cm-re, a falaktól pedig legfeljebb 60 cm-re.

1.4. Élek tömítése

A szőnyegek sima felületeken a negatív nyomás hatására önzáróak. Egyenetlen padló esetén a szőnyegszéleket eltávolítható festőszalaggal rögzítheti, hogy erős vákuumzárást biztosítson.

1.5. Csőcsatlakozások

Rögzítse a szürke csatlakozókat a szőnyegekhez, és csatlakoztassa a tömlőket. Ha több elágazást szeretne megvalósítani, alternatív megoldásként ráhelyezheti a puha csatlakozókat a szőnyegekre, csatlakoztathatja a T-idomot, majd összekapcsolhatja a csatlakozókat a vákuumtömlőkkel.

Szükség esetén használjon melegített csatlakozókat a szoros illeszkedés biztosítása érdekében.

Az alábbiakban egy példa szerkezet ábrázolása található:



1.6. Kapcsolja be a készüléket

BE = Készülék BE
OFF = Készülék KI

Kapcsolja be a ventilátort, és ellenőrizze, hogy a tömlőcsatlakozások és a szőnyegszélek nem szivárognak-e. Szükség szerint igazítsa a csatlakozókat és a szőnyeg tömítéseket.

Helyezze el a kipufogócsövet úgy, hogy a kilépő nedves levegő kifelé áramoljon, vagy alternatívaként vezesse a kipufogólevegőt egy építési hulladékgyűjtőbe, és helyezzen mellé egy építési szárítót. Az építési hulladékgyűjtőre beltéri használat esetén van szükség, hogy a maradék vízcseppek és a kondenzált nedvesség ne tudjon visszaszivárogni a talajba. Beltéri szárítási munkák során a oldalsó csatornás kompresszort mindig építési szárítóval/párátlanítóval együtt használja, hogy az elszívott nedves levegőt felszívja.

Hagyja a oldalsó csatornás kompresszort addig működni, amíg a talajból már nem szívódik ki nedves levegő.

1.7. Folyamatos működés: Felügyelet és befejezés

- Nedvességfigyelés: Rendszeresen ellenőrizze a nedvességtartalmat egy nedvességmérővel, hogy felmérje a szárítás előrehaladását.
- Szárítási idő: Folytassa a működtetést, amíg a nedvességtartalom újra elfogadható szintre nem csökken.
- A rendszer leszerelése: A szárítás befejezése után kapcsolja ki a ventilátort, válassza le a tömlőket és távolítsa el a szőnyeget.
- Használat utáni ellenőrzés: Ellenőrizze az összes alkatrészt kopás vagy sérülés szempontjából, és szükség esetén tisztítsa meg őket tárolás előtt.

3. **Karbantartás, tisztítás és tárolás**

Kérjük, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a ventilátort teljesen leállni, mielőtt tisztítási munkákat végez a készüléken!

3.1. Karbantartás:

- Naponta: Ellenőrizze a készülékeket kopás vagy sérülés jeleire. Távolítsa el minden lerakódást a tömlőkről és a szőnyegekről.
- Minden használat után: Tisztítsa meg a szőnyeget enyhe tisztítószerrel és langyos vízzel. A penészesedés elkerülése érdekében tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz.

3.2. Tisztítás:


- Használjon puha, nedves ruhát a készülék külső tisztításához.
- A ventilátor tisztításához csak enyhe tisztítószerrel használjon.
- Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe!

3.3. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tároláskor fedje le, vagy ideális esetben az eredeti kartondobozában tárolja.
- A készüléket száraz és megfelelően szellőző helyen tárolja.

4. **Egyéb üzemeltetési utasítások**

- 4.1. Ne húzza ki a hálózati csatlakozót a tápkábel meghúzásával!
- 4.2. Ne használjon rovarirtó, olaj- vagy festékszóró spray-t stb. a ventilátor közelében. Ez a készülék megromlásához vagy akár tűzhez is vezethet!
- 4.3. Ne helyezze a készüléket ferde vagy egyenetlen felületre!
- 4.4. Kérjük, mindig tartson körülbelül 20 cm távolságot a faltól, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését. Kérjük, tartson megfelelő távolságot például a függönyöktől is, hogy ne blokkolja a levegőbemenetet.
- 4.5. Kérjük, tartsa a készüléket hőforrásoktól távol!
- 4.6. A készüléket mindig megfelelő, függőleges helyzetben tartsa és szállítsa!
- 4.7. Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülékbe. Ez veszélyes!

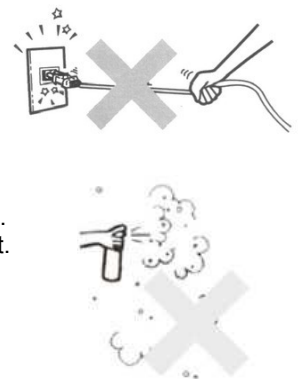

5. Hibaelhárítás

- 5.1 Gyenge szívóteljesítmény: Ellenőrizze a tömlőcsatlakozásokat és a szőnyeg tömítéseket, hogy nincsenek-e szivárgások. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor megfelelően működik.
- 5.2 Egyenetlen szárítás: Ellenőrizze a szőnyegek elhelyezkedését, hogy az érintett területek teljesen le legyenek fedve. Győződjön meg arról, hogy a szőnyegek megfelelően szigetelnek a padlón.
- 5.3 A ventilátor túlmelegedése: Győződjön meg arról, hogy a ventilátort nem folyékony víz felszívására használják.

Műszaki adatok:

Modelljelölés:	WDH-SV58
Feszültség:	220-240 V / 50 Hz
Max. teljesítményfelvétel:	320 W (2,54 A)
Légnyomás teljesítmény:	5800 Pa
Max. légáramlás:	226 m ³ /h
Védettségi fokozat:	IP42 (védelem 1 mm-nél nagyobb idegen tárgyak és cseppvíz ellen dőlés esetén)
Légcsatorna átmérője:	kb. 39 mm
Max. fordulatszám:	10 800 fordulat/perc
Max. zajszint:	88 dB(A)
Méret (H/Sz/M):	360 x 250 x 260 mm
Súly:	4,5 kg

Megfelelőség:

A nyomásfúvóka és/vagy alkatrészei a következő (biztonsági) szabványok szerint lettek gyártva és tesztelve:

Természetesen CE (LVD és EMC) megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik.

CE (LVD) megfelelés ellenőrzése a következő szerint:	EN 60335-2-80:2003+A1:2024+A2:2009 EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008+AC:2008
CE (EMC) megfelelés ellenőrzése szerint:	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022

A termék megfelelő ártalmatlanítása:



Az EU-n belül ez a szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosítani kell, és nem szabad a környezetre vagy az emberi egészségre káros, ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítással ártalmatlanítani. Kérjük, ezért a régi készülékeket megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje vissza a készüléket az ártalmatlanításra ahhoz a helyhez, ahol megvásárolta. Ott a készüléket anyag-újrahasznosításra fogják átadni.

Kellemes használatot kívánunk!

Aktobis AG

Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást !