

Samochodowy oczyszczacz powietrza WDH-AP1212



Szanowny Kliencie,

Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek:

W razie jakichkolwiek problemów:

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia wszelkich starań wystąpiłyby jakiegolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu i upewnij się, że wlot i wylot powietrza są zawsze wolne!
- Należy nadzorować oczyszczacz powietrza, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub zwierzęta!
- Chronić urządzenie przed wszelką wilgocią i zamoczeniem !
- Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta!
- Nie wystawiaj filtrów na działanie sprayu na owady, gdyż mogą one później w sposób niezamierzony uwolnić spray na owady!
- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka, jeśli chcesz je wyczyścić!
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie łagodnymi środkami czyszczącymi!
- Nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych zmian w urządzeniu ani w przewodach!
- Proszę nie obsługiwać urządzenia podczas jazdy samochodem!

Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!!

Wyposażenie i cechy jakościowe:

Kombinacja filtrów HEPA z węglem aktywnym: Przepływ HEPA wychwytuje i filtruje cząsteczki o wielkości nawet 0,0003 mm. Obejmuje to pyłki, zarazki, zarodniki pleśni i kurz o stopniu czystości 99 % !


Granulat z węgla aktywowanego pomaga w rozkładaniu wielu rodzajów dymu i zapachów (np. dymu papierosowego), a także toksycznych oparów, gazów i rozpuszczalników.

Wymiennik anionowy: wytwarza ok. 2 mln anionów na sekundę, które aktywnie zwalczają dym i inne cząsteczki zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

Czujnik powietrza: Automatycznie mierzy tendencję jakości powietrza i sygnalizuje ją różnymi kolorami światła.

2 poziomy cyrkulacji powietrza: mocny i słaby

Opis części urządzenia:





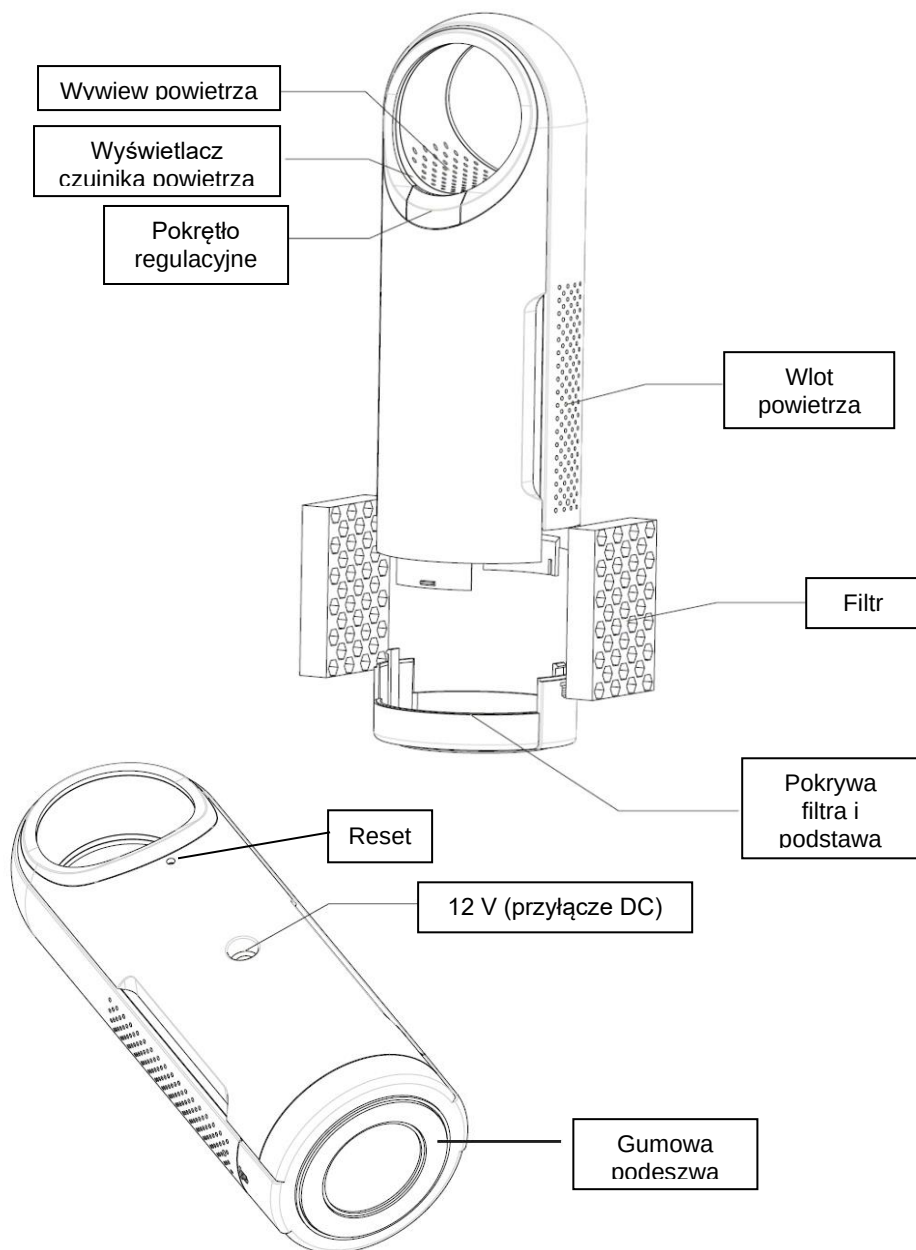


Instrukcja użytkowania:

1. Przygotowanie i montaż filtrów

Oczyszczacz powietrza w samochodzie jest fabrycznie wyposażony w dwa filtry (HEPA - kombinacja węgla aktywnego). Najpierw otwórz dolną pokrywę filtra, delikatnie wciskając palcami boczne panele pokrywy filtra, a następnie pociągając ją w dół (otwórz). Teraz wyjmij dwa małe filtry. Zdejmij osłonę ochronną nowych filtrów, a następnie włóż je z powrotem do urządzenia. Przy wkładaniu filtrów należy zwrócić uwagę, aby biała strona filtra HEPA była zawsze skierowana na zewnątrz ! Na koniec założyć z powrotem pokrywę filtra na urządzenie. Teraz samochodowy oczyszczacz powietrza jest gotowy do użycia!


Zobacz poniższe wykresy:

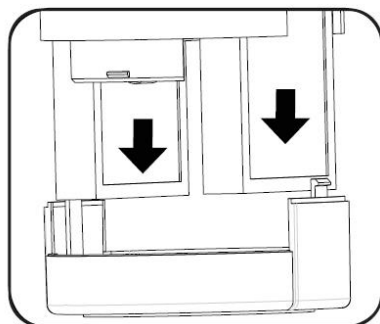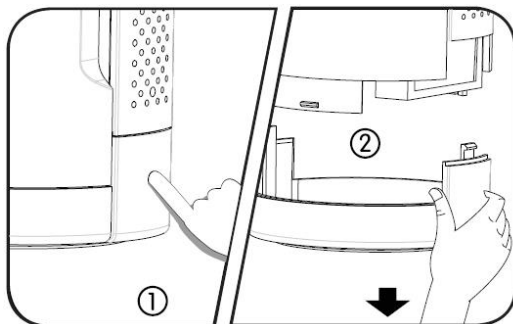

2. Podłączenie / Zasilanie

Podłączyć do oczyszczacza powietrza kabel zasilający 12 V znajdujący się w zestawie. Następnie podłączyć drugi koniec do źródła zasilania (np. do zapalniczki samochodowej). Upewnij się, że kabel w żadnym momencie nie przeszkadza w prowadzeniu pojazdu! Najlepiej jest umieścić oczyszczacz powietrza w samochodzie na konsoli środkowej lub w uchwycie na kubek. Urządzenie można łatwo obsługiwać w różnych pozycjach (stojącej, leżącej, pochylonej). Następnie można włączyć samochodowy oczyszczacz powietrza.

Zobacz poniższe wykresy:

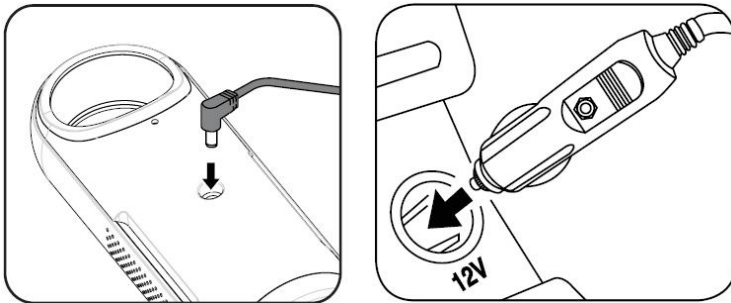


3. Obsługa / Ustawienia

Oczyszczacz powietrza jest całkowicie sterowany za pomocą pokrętki. Naciśnij raz pokrętkę sterowania, a oczyszczacz powietrza włączy się i rozpocznie oczyszczanie powietrza dzięki wysokiej cyrkulacji powietrza.

Naciśnij pokrętkę sterowania po raz drugi, a oczyszczacz powietrza przełączy się na niską cyrkulację powietrza. Ponowne naciśnięcie przycisku sterującego powoduje powrót do trybu wysokiej cyrkulacji powietrza itd.

Aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, należy nacisnąć przycisk sterowania w sposób ciągły przez około trzy (3) sekundy. Następnie oczyszczacz powietrza wyłączy się.

Zobacz poniższe wykresy:

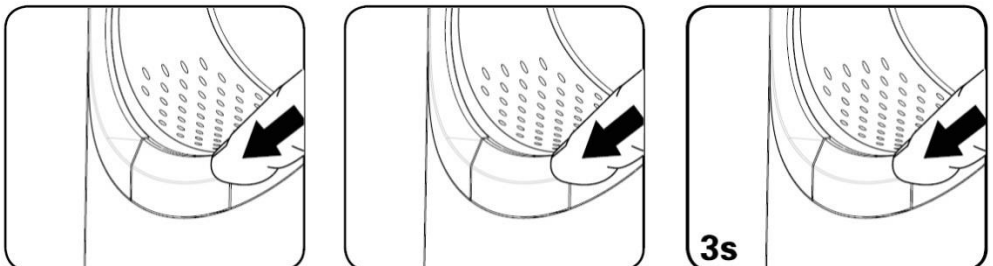

4. Wyświetlacz czujnika powietrza

Po włączeniu oczyszczacza powietrza, urządzenie rozpoczyna niezależny pomiar jakości powietrza (tendencji). Należy pamiętać, że właściwa tendencja jakości powietrza jest dostępna dopiero po ok. 2 - 6 minutach. Podczas tej fazy czujnik powietrza wyświetla domyślnie kolor "Purpurowy".

W urządzeniu możliwe są następujące wskazania czujnika powietrza:

Wyświetlacz	
	Niebieski = bardzo dobry
	Zielony = dobry
	Fioletowy = Załadowany
	Czerwony = żądanie wymiany filtra

5. Wymiana filtra


Filtry wystarczają na około 1440 godzin pracy, po czym wskaźnik czujnika powietrza zapala się na czerwono i samochodowy oczyszczacz powietrza przestaje oczyszczać powietrze. Proces ten sygnalizuje konieczność wymiany filtra.

Odłączyć oczyszczacz powietrza od źródła zasilania.

Wymienić filtr (patrz szczegółowy opis w punkcie 1. "Przygotowanie i montaż filtrów").

Następnie należy prawidłowo podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

Teraz naciśnij przycisk resetowania za pomocą spinacza do papieru lub birosa przez ok. 3 sekundy (patrz rysunek poniżej). Teraz samochodowy oczyszczacz powietrza jest ponownie gotowy do pracy.

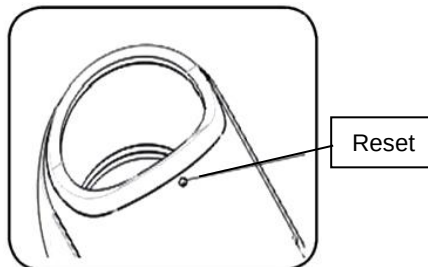

Dane techniczne:

Nazwa modelu:	WDH-AP1212
Zasilanie:	12 V / 6 W
Max. Pobór mocy:	6 W
Max. Cyrkulacja powietrza:	2,1 cbm/h
Wymiar (wys./szer./gł.):	190 x 66 x 72 mm
Waga:	0,3 kg

Dla danych technicznych zastrzeżone są odchylenia !!!

Rozwiązywanie problemów:

Samo urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach:

Nowy oczyszczacz powietrza ma jeszcze lekki zapach własny (świeży plastik, nowy silnik, nowa farba itp.). Ten nowy zapach zniknie w bardzo krótkim czasie (1-2 tygodnie)!

Czujnik powietrza jest przyczyną problemów:

1. Pamiętaj, że oczyszczacz powietrza nie jest używany, gdy znajduje się w przeciągu (np. między dwoma otwartymi oknami).
2. W bardzo rzadkich przypadkach czujnik powietrza może reagować negatywnie na niektóre substancje (np. lakier, perfumy itp.) znajdujące się w kabinie pojazdu. W takich przypadkach należy zignorować wskazanie czujnika powietrza.

Neutralizacja dymu i/lub zapachów trwa zbyt długo:

Ogólnie rzecz biorąc, nasz oczyszczacz powietrza jest dobrze przystosowany do neutralizacji zapachów i dymu. Należy jednak pamiętać, że wynik/rezultat końcowy działania naszego oczyszczacza powietrza zawsze zależy od tego, jak dużo cząsteczek zapachu napływa do środka i jak wygląda cyrkulacja powietrza w Państwa miejscu zamieszkania!

Dzieje się tak dlatego, że wkładane filtry zawsze pochłaniają tylko część wszystkich cząsteczek zapachu podczas jednego przejścia. W związku z tym należy przewidzieć co najmniej trzy przejścia filtra, aż wszystkie cząsteczki zapachu zostaną wchłonięte.

(Uwaga: W przypadku filtrowania kurzu i pyłków, do oczyszczenia powietrza wystarczy jedno przejście filtra, ponieważ wszystkie cząstki zatrzymywane są w filtrze dokładnym = 99% skuteczności. W przypadku zapachów wykorzystywana jest głównie część filtra z węglem aktywnym i tutaj medium filtracyjne potrzebuje ok. 3 cykli filtracyjnych na m² powietrza, aby można było mówić o czystym powietrzu = 33% skuteczności !!!)

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że wzorce zapachowe mogą być już obecne w inwentarzu (tapicerka) - i w zależności od rodzaju poszczególnych materiałów może upłynąć sporo czasu, zanim ponownie uwolnią one zapachy.

(Samochodowy oczyszczacz powietrza WDH-AP1212 eliminuje tylko te zapachy, które są przez niego przepuszczane lub filtrowane).

Urządzenie nie odpowiada / nie można go włączyć:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania i czy jest ono aktualnie zasilane. Szczególnie w pojazdach często zdarza się, że zasilanie jest dostępne tylko po włączeniu zapłonu.
2. Sprawdź, czy świeci się wskaźnik wymiany filtra. Jeśli tak, należy wymienić filtry, a następnie nacisnąć przycisk reset (patrz punkt 5. instrukcji obsługi).

Inne:

Deklaracja gwarancji

Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis klienta. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (z datą sprzedaży).

Z gwarancji wyłączone są:

- Normalne zużycie
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone akcesoria.
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał obcych
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu.
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki

Zgodność:

Oczyszczacz powietrza został przetestowany, a on sam i/lub jego części zostały wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa):

Oczywiście, zgodność z CE (EMC).

Zgodność przetestowana zgodnie z: EN 50498:2010
Dyrektywa EMC 2014/30/EU

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne surowce wtórne, które powinny być poddane recyklingowi. Ponadto środowisko lub zdrowie ludzkie nie powinny być zanieczyszczone przez niekontrolowane usuwanie odpadów. Proszę zutylizować Dlatego należy pozbywać się starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy zbiórki lub przekazać urządzenie do utylizacji w miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

Życzę Państwu wiele przyjemności z użytkowania tego urządzenia.

Twój Aktobis AG

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!